

Hi Smart

Супер охлаждане и ECO режим

5 години гаранция

Енергиен клас A⁺⁺

Самочистване на вътрешното тяло

Патентована технология за самочистване на вътрешното тяло, която ефективно премахва прах, осигурява по-дълбоко почистване и по-здравословен въздух.



4D автоматичен въздушен поток

Хоризонталните и вертикалните въздушни жалюзи се управляват от независими стъпкови мотори, което подобрява разпределението на охлаждането и прави температурата в стаята по-равномерна.



Бързо охлаждане/отопление

С натискане на бутона „Super“ климатикът не се влияе от външната температура и винаги работи на максимална мощност и въздушен поток, за да охладят или затоплят бързо помещението.




Hisense




Wi-Fi контрол

Чрез приложение имате пълен контрол върху климата от смартфон или таблет – настройка на температура, скорост на вентилатора, режими и таймери, независимо къде се намирате.

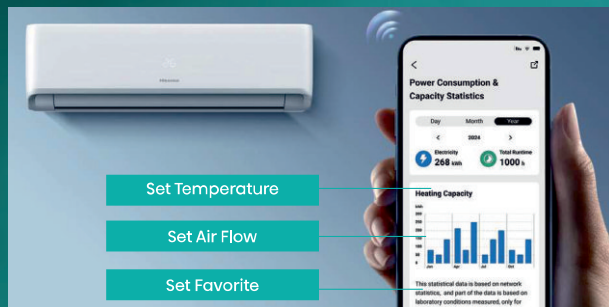

Антибактериално покритие

Покритие със сребърни йони, което ефективно инхибира стафилококус ауреус, ешерихия коли и мухъл, като поддържа въздуха здравословен.

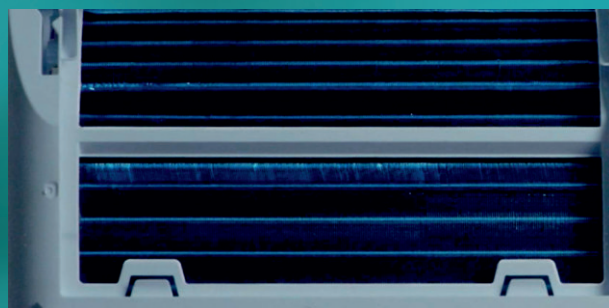

Избор на 4 нощни режима

Климатикът автоматично регулира температурата и въздушния поток според естествените промени в тялото по време на сън, за да осигури по-голям комфорт и енергоспестяване.



Hi-Smart (CF)

R32

DC Inverter

SEER A++

SCOP A+

Multi

09/12/18/2409/12/18/24

вътрешно тяло



външно тяло



YXE-C01U1(E)
(опционално)



LI-12



Въздушен поток на дълги разстояния



Отопление при -20°C



8 °C Heating



Самопочистване на вътрешното тяло



Избор на 4 нощни режима



Super режим



Лесна поддръжка



Статистика на мощността



Hi-Checker3.0



I Feel



Таймер 24h



1W Standby



Статистика на капацитета



WiFi контрол



Съвместимо с мултисплит



Управление със защита от насекоми



Супер охлаждане



ECO режим



Анти плесен



Тих режим

Вътрешно тяло	Модел	CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XSIGG	CF70BT2BG
Външно тяло	Модел	AS25LR02W	AS35LR03W	AS50XSIGW	AS70BT2BW
Модел		AST-09UW4RYRCF04B	AST-12UW4RLRCF03	AST-18UW4RXSCF01G	AST-24UW4RBTFCF02B
Pdesign Капацитет на охлаждане	W	2600	3200	5000	6300
Pdesign Капацитет на отопление (средно)	W	2200	2300	4000	5400
Pdesign Капацитет на отопление	W	2600	2800	4000	6000
SEER	Охлаждане	6.3	6.1	6.1	6.3
SCOP	Отопл.-умерен	4.1	4	4	4
SCOP	Отопл.-топъл	5.1	4.6	4.7	5.1
Енергиен клас	Охлаждане	A++	A++	A++	A++
Енергиен клас	Отопл.-умерен	A+	A+	A+	A+
Енергиен клас	Отопл.-топъл	A+++	A++	A++	A+++
Капацитет на охлаждане	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-3400)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Капацитет на отопление	W	2700 (1000-3000)	3650 (1000-3750)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Консумирана мощност - Охлаждане	W	765 (190-1500)	1185 (190-1400)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Консумирана мощност - Отопление	W	675 (190-1500)	1030 (190-1400)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Изсушаване	l/h	0.9	1.2	2	2.2
Капацитет на циркуляция	m³/h	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Капацитет на циркуляция (външно)	m³/h	1500	1500	2200	2800
EER Охлаждане	W/W	3.40	2.70	3.23	3.05
COP Отопление	W/W	4.00	3.54	3.71	3.3
Максимален номинален ток	A	6.5	7	12.3	15.2
Хладилен агент		R32	R32	R32	R32
Хладилен агент - заряд	g	480	580	1150	1320
Ниво на шум вътр. тяло - Звукова мощност	dB (A)	57	60	60	65
Ниво на шум вътр. тяло - Звуково налягане	dB (A)	40/37/34/32/29/24	42/39/36/34/32/25	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Ниво на шум вън. тяло - Звукова мощност	dB (A)	62	62	63	68
Ниво на шум вън. тяло - Звуково налягане	dB (A)	51	55	55	57
Годишна консумация на енергия (охл.)	kWh/a	145	178	287	350
Годишна консумация на енергия (отопл.)	топъл климат	714	852	1192	1647
	умерен климат	751	805	1400	1890
Волтаж, честота, брой фази	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинален ток	Охл. (A)	3.5	5.4	6.9	9.2
	Отопл. (A)	3.0	4.7	6.1	9.2
Компресор тип		Роторен	Роторен	Роторен	Роторен
Регулиращ елемент		Капилярна тръба	Капилярна тръба	Капилярна тръба	Електронно TRV
Изпарител		Медна тръба и алуминиеви ламели			
Кондензатор		Медна тръба и алуминиеви ламели			
Диам. на течна тръбна връзка	Inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Диам. на газова тръбна връзка	Inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Размери нето (ШхВхД)	Вътр. тяло	795×256×197	795×256×197	890×300×223	998×325×225
	Вън. тяло	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Тегло нето (кг)	Вътр. тяло	7.1	7.1	10	11.0
	Вън. тяло	21.5	19.8	34	41
Размери с опаковката (ШхВхД)	Вътр. тяло	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1060×390×315
	Вън. тяло	780×530×315	780×530×315	940×630×385	995×720×420
Тегло бруто (кг)	Вътр. тяло	8.6	8.6	12	13.5
	Вън. тяло	24	21.8	38.5	46
Тест стандарт		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Сертификат		CE	CE	CE	CE
Работен диапазон (°C)	Охл.	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C	-15 °C – 45 °C
	Отопл.	-20°C – 24 °C	-20°C – 24 °C	-20°C – 24 °C	-20°C – 24 °C
Макс. допуст. дълж. на тръбата без дозареждане	m	5	5	5	5
Макс. дължина на тръбата	m	20	20	20	20
Макс. денивелация H	m	10	10	15	15
Допълнително зареждане с хл. агент	g/m	20	20	20	30