

Ultra Comfort

Комфорт с едно докосване

Комфорт с едно докосване

5 години гаранция

Енергиен клас A⁺⁺


HI-UVC стерилизация

Вграден UVC модул за стерилизация, използваващ характеристиките на ултравиолетовата дължина на вълната, за да разруши структурата на бактериите и вирусите и да ги унищожи в дълбочина – както вътре в климатика, така и във въздуха.



Ниско ниво на шум

Вътрешният въздушен канал е оптимизиран така, че нивото на шум да бъде сведено до минимум – само 19 dB(A), за да се наслаждавате на истински тиха и комфортна среда.

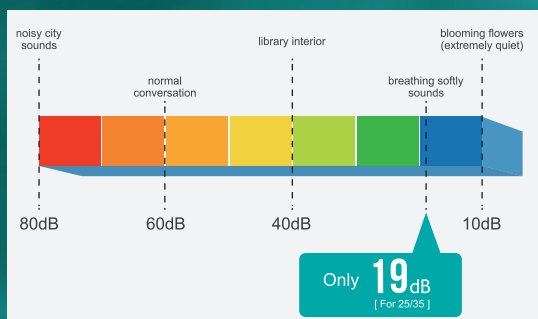

Отопление при 8°C

В сурови зимни условия специалният режим поддържа температура от 8°C в дома ви, за да предотврати замръзване, когато отсъствате за дълго време.



Hisense



4D Автоматичен въздушен поток

Хоризонталните и вертикалните въздушни жалузи на климатика се управляват от независими стъпкови мотори, което подобрява разпределението на охлаждането и прави стайната температура по-равномерна.



Отопление при -20°C

Климатикът работи надеждно и осигурява топлина дори когато външната температура падне до -20°C.



Wi-Fi управление

Управлявайте климата във вашия дом през смартфон чрез Wi-Fi. Достатъчно е да влезете в менюто на приложението, да изберете климатика и лесно да настроите режим, температура, въздушен поток и други функции.



Спецификации



Ultra Comfort (KE)

R32

DC Inverter

SEER A++

SCOP A+

09/12/18/2409/12/18/24

вътрешно тяло

външно тяло

YXE-C01U1(E)
(опционално)

RZY1

4D автоматичен възд. поток

Отопление при -20 °C

8 °C Heating

Самочистване на вътрешното тяло

HI-UVC

Smart режим

Лесна поддръжка

Статистика на мощността

Hi-Checker3.0

I Feel

Таймер 24h

1W Standby

Статистика на капацитета

WiFi контрол

Нагревател на външното тяло

Управление със защита от насекоми

Супер охлаждане

±0.1 °C Точно регулиране на температурата

Анти плесен

Тих режим

Вътрешно тяло	Модел	KE25YR4BG	KE35MR0BG	KE50XS1GG	KE70BT2BG
Външно тяло	Модел	AS25YR4EW	AS35MR0EW	AS50XS1EW	AS70BT2EW
Модел		AST-09UW4RYRKE04B	AST-I2UW4MRKE00B	AST-18UW4RXSKE01G	AST-24UW4RBTKE02B
Pdesign Капацитет на охлаждане	W	2600	3200	5000	6300
Pdesign Капацитет на отопление (средно)	W	2200	2900	4000	5400
Pdesign Капацитет на отопление	W	2600	2800	4000	6000
SEER	Охлаждане	6.3	6.4	6.1	6.3
SCOP	Отопл.-умерен	4.1	4	4	4
SCOP	Отопл.-топъл	5.1	5.1	4.7	5.1
Енергиен клас	Охлаждане	A++	A++	A++	A++
Енергиен клас	Отопл.-умерен	A+	A+	A+	A+
Енергиен клас	Отопл.-топъл	A+++	A+++	A++	A+++
Капацитет на охлаждане	W	2600(1000-3000)	3200(1000-4000)	5000(1000-6000)	6300 (1600-7200)
Капацитет на отопление	W	2700(1000-3000)	3300(1000-4200)	5000(1600-6250)	6800 (1800-7300)
Консумирана мощност - Охлаждане	W	765(190-1500)	970(190-1600)	1545(260-2300)	2065(420-2760)
Консумирана мощност - Отопление	W	675(190-1500)	870(190-1600)	1345(395-2300)	2060(395-2700)
Изушаване	l/h	09	1.2	2	2.2
Капацитет на циркулация	m³/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Капацитет на циркулация (външно)	m³/h	1500	2000	2200	2800
EER Охлаждане	W/W	3.40	3.30	3.23	3.05
COP Отопление	W/W	4.00	3.80	3.71	3.3
Максимален номинален ток	A	6.5	7	12.3	15.2
Хладилен агент		R32	R32	R32	R32
Хладилен агент - заряд	g	480	660	1150	1320
Ниво на шум вътр. тяло - Звукова мощност	dB (A)	57	59	60	65
Ниво на шум вътр. тяло - Звуково налягане	dB (A)	40/37/34/32/29/24	40/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
Ниво на шум вън. тяло - Звукова мощност	dB (A)	62	62	63	68
Ниво на шум вън. тяло - Звуково налягане	dB (A)	51	52	55	57
Годишна консумация на енергия (охл.)	kWh/a	145	175	287	350
Годишна консумация на енергия (отопл.)	топъл климат	714	769	1192	1647
	умерен климат	751	1015	1400	1890
Волтаж, честота, брой фази	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Номинален ток	Охл. (A)	3.5	4.5	6.9	9.2
	Отопл. (A)	3.0	4.0	6.1	9.2
Компресор тип		Роторен	Роторен	Роторен	Роторен
Регулиращ елемент		Капилярна тръба	Капилярна тръба	Капилярна тръба	Електронно TRV
Изпарител		Медна тръба и алуминиеви ламели			
Кондензатор		Медна тръба и алуминиеви ламели			
Дiam. на течна тръбна връзка	Inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Дiam. на газова тръбна връзка	Inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Размери нето (ШхВхД)	Вътр. тяло	835×256×195	835×256×195	933×300×216	1045×325×220
	Вън. тяло	660×483×240	780×540×260	810×580×280	860×667×310
Тегло нето (кг)	Вътр. тяло	7.7	7.7	11	11.5
	Вън. тяло	21.5	25	34	41
Размери с опаковката (ШхВхД)	Вътр. тяло	890×320×260	890×320×260	995×365×310	1120×390×315
	Вън. тяло	780×530×315	910×600×360	940×630×385	995×720×420
Тегло бруто (кг)	Вътр. тяло	9.5	9.5	13	14.0
	Вън. тяло	24	28	38.5	46
Тест стандарт		EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102	EN 14511,EN 14825, EN 12102
Сертификат		CE	CE	CE	CE
Работен диапазон (°C)	Охл.	-15 °C ~-45 °C	-15 °C ~-45 °C	-15 °C ~-45 °C	-15 °C ~-45 °C
	Отопл.	-20 °C ~-24 °C	-20 °C ~-24 °C	-20 °C ~-24 °C	-20 °C ~-24 °C
Макс. допуст. дълж. на тръбата без дозареждане	m	5	5	5	5
Макс. дължина на тръбата	m	20	20	20	20
Макс. денивелация Н	m	10	10	15	15
Допълнително зареждане с хл. агент	g/m	20	20	20	30