

Air Master

Интелигентна грижа

5 години гаранция

Енергиен клас A+++



reddot winner 2025


Smart Eye Pro

Термалният инфрачервен сензор интелигентно разпознава позицията и нивото на комфорт на човешкото тяло. С резолюция 80 × 62 пиксела сензорът осигурява изключително прецизно позициониране и бърза, навременна реакция.



Гласово управление с асистент

AI гласовият асистент използва естествени изрази и звукови сигнали, за да предоставя полезни напомняния за цялото семейство. Онлайн модула поддържа 18 вида гласови команди, като позволява лесно управление на основните функции.

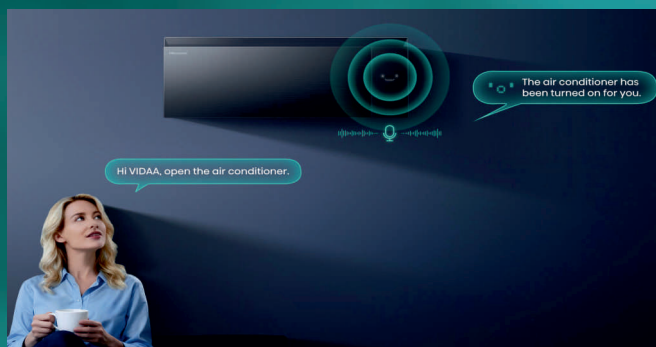

Ниско ниво на шум (18 dB)

Чрез плъзгащ се панел с увеличен входящ въздушен поток и оптимизирана вътрешна въздушна система нивото на шум е намалено до едва 18 dB.




Hisense



Coanda ефект на въздушния поток

Технологията Coanda, в комбинация със специално проектирани клапи, създава оптимален въздушен поток по тавана и пода за равномерна температура и максимален комфорт във всяка точка на помещението.

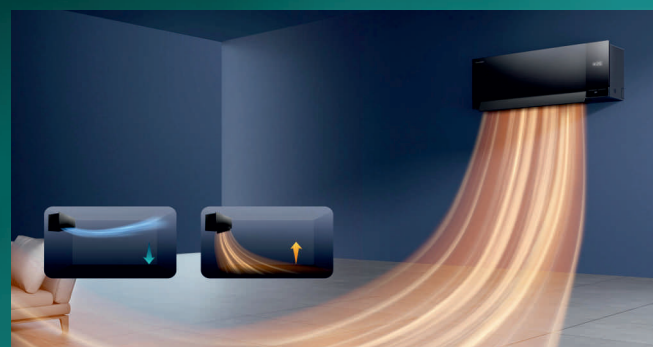


Патентована HI-NANO технология

Положително заредените йони ефективно почистват въздуха от прах, вируси и бактерии - само за 2 часа те елиминират до 60,07% от PM2.5 частиците, 92,6% от H1N1 и 88,5% от E. coli, осигурявайки здравословна среда.



Follow/Avoid въздушен поток


Независимото управление на левия и десния въздушен дефлектор позволява персонализирано насочване на въздушния поток – към вас или далеч от вас за максимален комфорт.

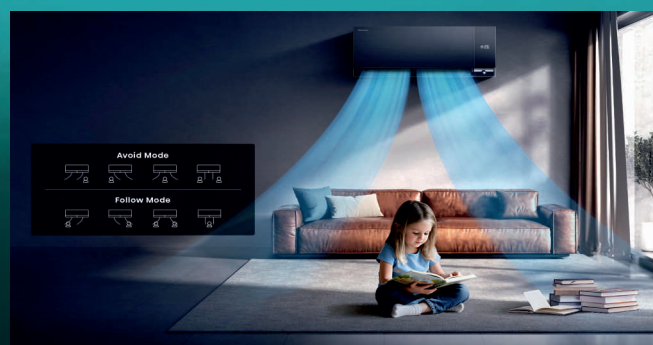

Air Master



бял



черен



reddot winner 2025



външно тяло



Smart Eye Pro



Следвай ме/избягвай ме



Въздушен поток с ефект Coanda



Интелигентен въздушен поток



Гласов контрол



Високоэффективен



18 dB(A)



Лесен монтаж



ECO режим



Здравословен въздух



Тихо външно тяло



Лесна поддръжка



Hi-Checker3.0



Защита от корозия на открито



Статистика на мощността



Ел. нагревател в долната част



Патентована HI-NANO



Антибактериална перка



Отопление при -22°C



WiFi Контрол

Вътрешно тяло	Модел	QK25WM0AG/QK25WM0BG	QK35WM0AG/QK35WM0BG	QK50FM0AG/QK50FM0BG
Външно тяло	Модел	AS25WM0EW	AS35WM0EW	AS50FM0EW
Модел		AST-09UW4RWMGK00	AST-12UW4RWMGK00	AST-18UW4RWMGK00
Pdesign Капацитет на охлаждане	W	2600	3500	5000
Pdesign Капацитет на отопление (средно)	W	2400	2600	3900
Pdesign Капацитет на отопление	W	2600	3500	5000
SEER - Охлаждане	Охлаждане	8.8	8.6	8.5
SCOP - Отопление	Умерен климат	5.1	5.1	4.6
SCOP - Отопление	Топъл климат	6.1	5.8	5.2
Енергиен клас - Охлаждане	Охлаждане	A+++	A+++	A+++
Енергиен клас - Отопление	Умерен климат	A+++	A+++	A++
Енергиен клас - Отопление	Топъл климат	A+++	A+++	A+++
Капацитет на охлаждане	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1600-5800)
Капацитет на отопление	W	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	5400 (1600-6000)
Консумирана мощност - Охлаждане	W	540 (180-1050)	850 (180-900)	1300 (290-1650)
Консумирана мощност - Отопление	W	790 (300-1250)	950 (300-1280)	1380 (350-1550)
Изушаване	L/H.r	0.9	1.2	2.0
Капацитет на циркулация (H/HM/M/ML/L/Тих)	m³/h	680/600/520/450/400/350	750/680/610/530/460/410	880/800/720/640/580/530
Капацитет на циркулация (външно)	m³/h	2000	2200	2800
EER - Охлаждане	W/W	4.81	4.12	3.84
COP - Отопление	W/W	4.60	4.21	3.91
Максимален номинален ток	A	7	7	13
Хладилен агент		R32	R32	R32
Хладилен агент - заряд	g	880	880	980
Ниво на шум вътр. тяло - Звукова мощност	dB (A)	53	55	58
Ниво на шум вътр. тяло - Звуково налягане	dB (A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Ниво на шум вън. тяло - Звукова мощност	dB (A)	60	62	63
Ниво на шум вън. тяло - Звуково налягане	dB (A)	51	53	54
Годишна консумация на енергия - Охл.	kWh/a	103	141	206
Годишна консумация на енергия - Отопл.	Топъл климат	597	845	1346
	Умерен климат	659	714	1187
	Студен климат	/	/	/
Нагревател на външното тяло		ДА	ДА	ДА
Волтаж, честота, брой фази	V	220-240 V~, 50Hz, 1P	220-240 V~, 50Hz, 1P	220-240 V~, 50Hz, 1P
Номинален ток - Охлаждане	A	2.8	3.9	5.76
Номинален ток - Отопление	A	3.5	4.5	6.12
Компресор тип		Роторен		
Регулиращ елемент		Електронно TRV		
Изпарител		Медна тръба и алуминиеви ламели		
Кондензатор		Медна тръба и алуминиеви ламели		
Диам. на течна тръбна връзка	Inch	1/4	1/4	1/4
Диам. на газова тръбна връзка	Inch	3/8	3/8	1/2
Размери нето (ШxВxД)	Вътр. тяло (mm)	830×310×215	830×310×215	830×310×215
	Вън. тяло (mm)	785×540×260	785×540×260	860×635×310
Тегло нето	Вътр. тяло (kg)	10	10	11
	Вън. тяло (kg)	33	33	38
Размери с опаковката (ШxВxД)	Вътр. тяло (mm)	900×380×285	900×380×285	900×380×285
	Вън. тяло (mm)	910×600×360	910×600×360	995×705×420
Тегло бруто	Вътр. тяло (kg)	12.5	12.5	13
	Вън. тяло (kg)	37	37	42
Тест стандарт		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Сертификат		CE	CE	CE
Работен диапазон (°C)	Охлаждане	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C
	Отопление	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Макс. допуст. дълж. на тръбата без дозареждане	m	5	5	5
Макс. дължина на тръбата	m	20	20	20
Макс. денивелация	m	10	10	15
Допълнително зареждане с хл. агент	g/m	20	20	20